



ナカバヤシグループは社会と
共に歩む総合建設企業です。

その排水管、 大丈夫ですか？

いつまでも「安全」と思っていませんか？



安全

管からの漏水による地盤の
陥没、沈下による事故

環境

排水管から地中に有害物質が
流れ出し、土壌汚染

衛生

老朽化した管の隙間から異物
害虫の混入の可能性

¥0

まずは簡易無料診断でCHECK



「作る技術」から「育む技術」へ。

中林建設株式会社

TEL:06-6647-7850

見えない場所だからこそ、安心が欲しい

どの程度「老朽化」が進んでいるか把握し、状況に応じて中・長期的な補修計画を提案。

管更生なら排水管をスピーディに再生

排水管のメンテナンスができない理由は業種、業態により様々ですが、いつまでも見ないふりは将来的に危険な事故を招く原因になります。管更生なら、工期・工法・スケジュール、貴社のニーズに幅広くお応えできます。

Q
question

Q
question

工場などのラインを長期間ストップできない。

A
answer

大丈夫です。弊社が採用している工法では断続的に工事を進められるので、休日等を利用した施工も可能です。

Q
question

24時間稼働している下水道などでは排水を止められない。

A
answer

お任せください。SPR工法なら排水を中断せずに通水したままの施工が可能です。

Q
question

配管が建物の下にある為、管の取り替えができない。

A
answer

管更生なら、土地を掘り起こすことなく施工が可能なので不利な施工状況ほど、能力を発揮します。

A
answer

3つの工法であらゆる排水管の再生に対応

シームレスシステム工法

適用管径:100mm~800mm

シームレスシステム工法の特徴

- 不良箇所から侵入水があっても施工可能
- 現場条件に合わせて自由な施工
- 施工設備がコンパクトで簡便
- 優れた耐薬品性と耐久性



SPR工法

適用管径:250mm~5,000mm

SPR工法の特徴

- 下水を止めず、通水しながらの施工可能
- 施工時間制限にも対応可能
- 曲線や長距離、あらゆる管に対応
- 裏込め材で既設管の補強も実現



オメガライナー工法


適用管径:150mm~450mm

オメガライナー工法の特徴

- 工期短縮、コスト削減に貢献
- 圧力をかけずに加熱のみでスピード復元
- 強度・耐久性・耐食性・水理性に優れた塩ビ管路に更生
- 取付管のみの更生も対応可能



●道路を掘り起こさずに施工

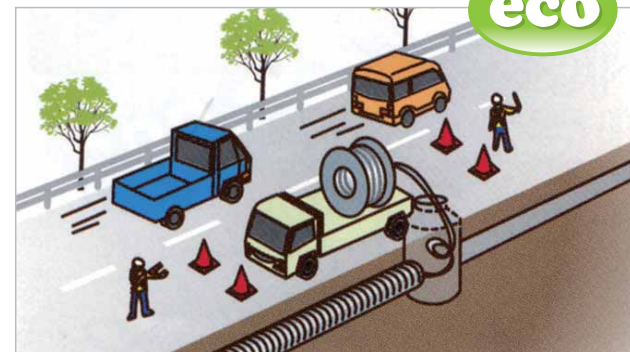

機材は全てマンホールから管路内に入れるため道路を掘り起こすことなく施工できます。

●管路施設の耐震効果




避難施設と処理場の管きょや国道、軌道下などの管きょ施設の耐震対策として最適です。

●廃棄物が発生しない




非開削での作業ゆえに土砂など廃棄物の発生がありません。

●通水しながらの施工が可能

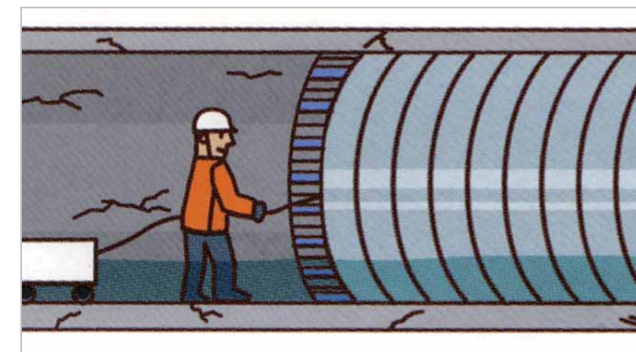


下水を流しながらの施工が可能のため、本管内の仮排水は不要です。(SPR工法)

●CO2排出削減

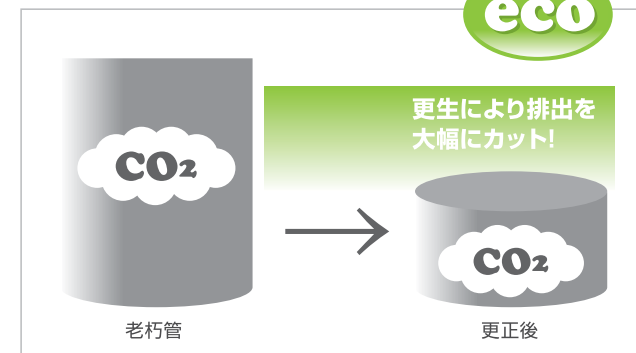

スピーディな施工・コンパクトな施工機器によるCO2排出量削減(シームレスシステム工法)

●あらゆる管に対応可能

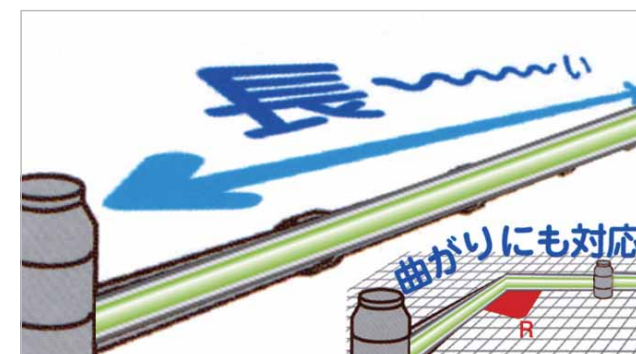

長距離施工・曲線施工(SPR工法)にも対応可能。


管更生は非開削工法なので周辺環境への影響も最小限に軽減。
断続的な製管ができるので無理のないスケジュールで施工可能。

10年以上の実績と自社設備による安心工事


簡易無料診断で分かる、排水管の危険度!!

一般的に50年が寿命といわれている排水管ですが、下水から発生する硫酸等により腐食が進み、耐久年数より早く老朽化しているのが実情です。中林建設では最新の製管技術を導入し、寿命を迎えた排水管をスピーディかつ経済的に再生します。

■老朽化が進んだ排水管

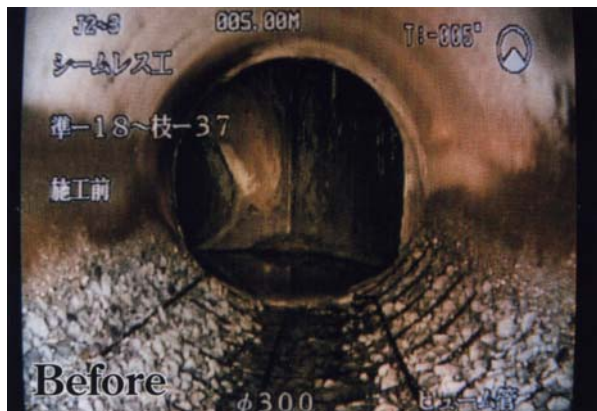

■シームレスシステム工法により再生した排水管

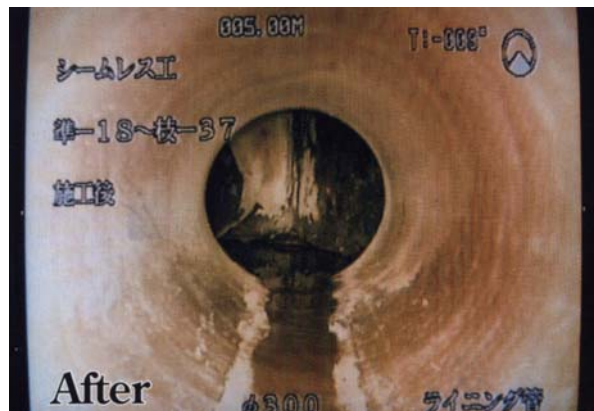

**10年以上の
経験と実績、
プロの目が
診断します。**

簡易調査

¥0
price free



まずはマンホールを開け、内部の写真を撮影します。

診断レポート

¥0
price free



撮影した写真から管内の老朽化を把握し、状況に応じた補修計画を提案いたします。

自社設備による安心工事

管内検査用TVカメラ車



管径150mmから800mmまで鮮明な映像が得られます。カメラ部分は完全防水仕様で、自動報告書作成システム(スーパービデオインポザー)を搭載しています。

高圧洗浄車



4tトラックに水タンク、高圧水ポンプ、ホースリール等を架装しており、高圧水によって排水管や下水管の洗浄を行います。

光硬化システム工事車



管径200mmから800mmまで対応。車両は3tアルミボックス。UVトレイン1.0kw×6灯方式で、操作パネル・ケーブルドラム・冷却機を搭載しています。

SPRモルタルプラント



SPR工法用裏込め注入モルタルプラント。2号モルタル(12N/mm²)、3号モルタル(35N/mm²)、4号モルタル(55N/mm²)注入可能です。

その他、施工事例を多数WEBにて掲載中

中林建設

検索

¥0 まずは簡易無料診断でCHECK

安全を確認するため、カメラ調査を実施しませんか？

『簡易診断』なら無料で承ります。

お問い合わせはこちらのフォームからどうぞ



<http://www.nakabayashi-kensetsu.co.jp/enq/>

お電話でのお問い合わせもお気軽にどうぞ

☎06-6647-7850



「作る技術」から「はくく育む技術」へ。

中林建設株式会社

TEL:06-6647-7850